


Rezistențe de încălzire tip cartuş (patron) cu dispozitiv de fixare

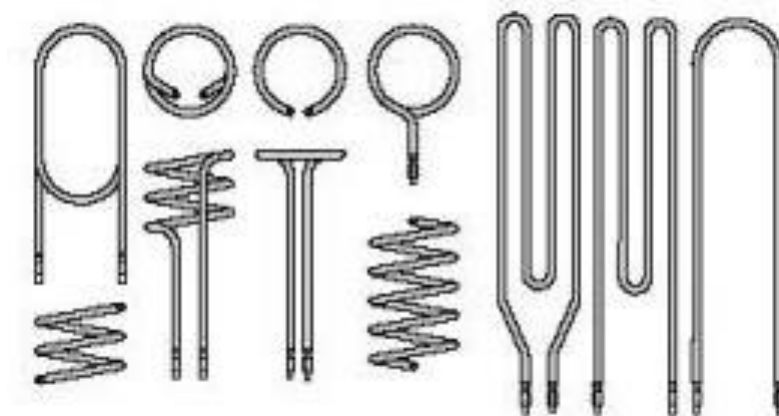

Rezistențele electrice de încălzire tip cartuş (patron) flexibile (formale) sunt realizate în teavă de inox cu diametre cuprinse între 6.....30mm și lungimi de 40.....1300mm, cu diferite tensiuni de alimentare și puteri. Sunt realizate standard cu ieșire pe fire izolate în fibră de sticlă impregnata în silicon.

Constructiv ieșirea poate fi realizată în mai multe variante : cu fir suplimentar de masă, fire cu protecție ceramică, fire cu protecție suplimentară metalică : tesatura sau tub copex metalic, poziționarea ieșirilor la 90°.

Acest tip de rezistențe au în plus un termocuplu pentru măsurarea și controlul temperaturii direct pe rezistență . Uzual sunt utilizate termocuplele de tip J sau K, fiind fixată jonctiunea de măsură în zona cea mai importantă în procesul de producție.

Fixarea rezistentelor cartuş se poate face simplu prin introducerea acestora în gaurile prevăzute pentru ele , sau pot fi folosite diferite dispozitive de fixare : nipluri filetate , inele de limitare, cleme de fixare cu gaura, flanse cu gauri de fixare.

Rezistențele cartuş sunt utilizate în numeroase aplicații: la încălzirea lichidelor, gazelor sau metalelor, la prese și matrițe de injecție pentru diferite materiale plastice, la mașinile de sudat termic și echipamentele de ambalat. Aceste rezistențe sunt ușor de adaptat, ușor de înlocuit, foarte sigure și cu durată mare de utilizare.

*** Vă putem executa orice tip de rezistență de încălzire pentru duze de injecție după schiță sau model.**

Societatea noastră poate executa orice tip de rezistență cartuş după datele și schițele clientului. Vă mai putem oferi următoarele produse necesare unei instalații de încălzire:

- Termocuple și termorezistențe pentru măsurarea temperaturii;
- Regulate, programatoare și înregistratoare digitale de temperatură;